

# Esempi di Applicazioni

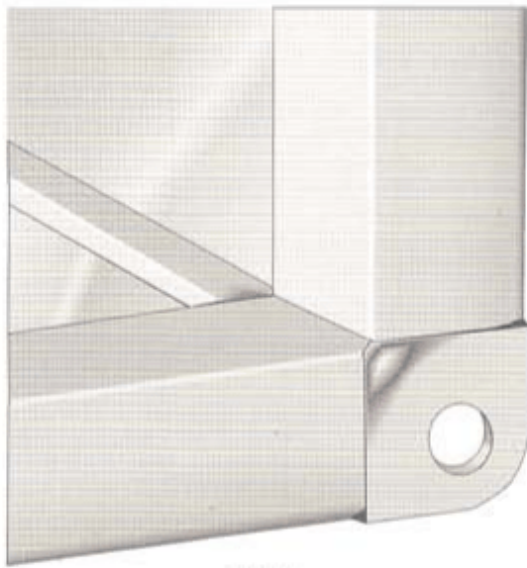


FIG. 1



FIG. 2

Sopra: esempi di applicazione flangia con squadretta con imbottitura corta ( *fig. 1* ) e imbottitura lunga ( *fig. 2* ).

Si noti come nel primo caso sia necessario scantonare la graffatura della condotta mentre nel secondo questa operazione non sia necessaria.

Sotto: esempi di applicazione con squadrette lisce ( *fig. 3* ) e bugnate ( *fig. 4* ).

Si noti come nel primo caso l'estremità della condotta termini contro la squadretta mentre nel secondo caso termini contro al profilo garantendo così una migliore tenuta sia tra condotta e flangia che tra flangia e flangia.

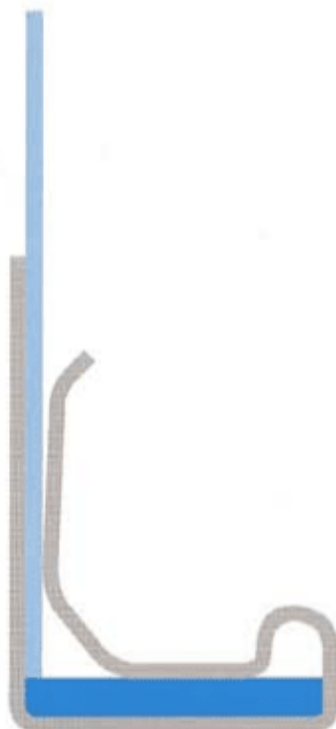


FIG. 3

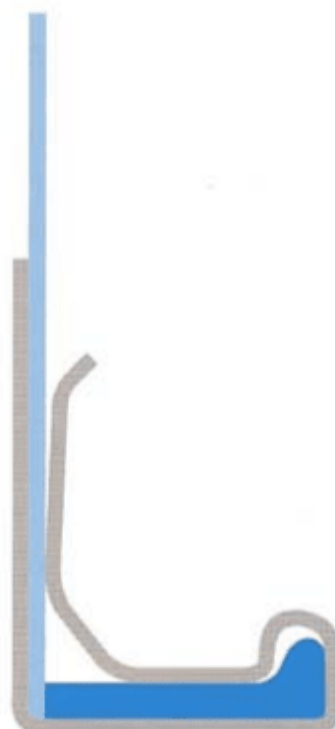


FIG. 4